


K 800 700
K 800 701

Moduł termostatów do listwy elektrycznej Premium

Moduł termostatów dla listwy elektrycznej Premium to wpinany moduł rozszerzeniowy dla różnych wersji listwy elektrycznej Premium.

Moduł termostatów umożliwia rozbudowę systemu sterowania o dwa dodatkowe termostaty pokojowe, z których każdy może sterować maksymalnie 4 elementami wykonawczymi (np. siłownikami).

Złącza wtykowo-zaciskowe pozwalają zminimalizować czas montażu.

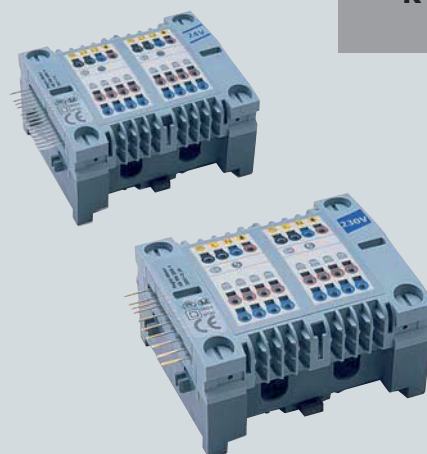

Cechy

- Funkcjonalna konstrukcja
- Prosty i łatwy montaż wpinanych modułów
- Złącza wtykowo-zaciskowe

Informacje ogólne

Typ

Moduł termostatów 230 V
Moduł termostatów 24 V

Zakres dostawy

1 x Moduł termostatów
1 x instrukcja instalacji

Opcja rozszerzenia

- listwa elektryczna Premium 230 V
- listwa elektryczna Premium 24 V

Zamawianie

Nasz personel z przyjemnością pomoże Państwu wyszukać moduł rozszerzeniowy najlepiej dopasowany do konkretnego zastosowania.

Zastosowanie i funkcje

Moduł termostatu podłącza się do listwy elektrycznej Premium a za pomocą wbudowanego poprzecznie złącza. Dzięki temu możliwa jest rozbudowa listwy elektrycznej Premium o 2 termostaty z przełączaniem wyjść i po 4 elementy wykonawcze (siłowniki) dla każdego termostatu.

Złącza bezśrubowe (wtykowo-zaciskowe) z kodem kolorowym umożliwiają prosty i szybki montaż.

Wszystkie przewody elektryczne zabezpiecza się zaciskami. Prowadnice zacisków kablowych i czytelne rozmieszczenie umożliwiają bezproblemowy i szybki montaż modułu termostatu.

Uwaga:



Nie przekraczać całkowitej liczby 14 elementów wykonawczych (siłowników) dla całego systemu sterowania listwy elektrycznej Premium.

Opis produktów, listwy elektryczne Premium


Urządzenia

Typoszereg listw elektrycznych Premium obejmuje szeroki i wszechstronny wybór produktów. Dostępne są następujące wersje:

- Listwa elektryczna Premium 230 V
- Listwa elektryczna Premium 24 V
- Bezprzewodowa listwa elektryczna Premium

Parametry techniczne

Typ	Moduł termostatów
Napięcie robocze	230 VAC / 24 VAC
Maksymalna moc wejściowa	50 W wraz z podstawą
Maksymalna liczba termostatów	2
Maksymalna liczba elementów wykonawczych	8
Program grzewczy	C2
Wymiary (mm) wys./szer./długość	70 / 75 / 88
Masa	200 g
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony obudowy	IP 20
Temperatura otoczenia	0 do 50°C
Temperatura przechowywania	-25 do 60°C
Wilgotność względna	80% maks. ¹⁾
Przekroje przewodów	
Drut twardy, jednolity	0,5 - 1,5 mm ²
Drut miękki, pleciony ²⁾	1,0 - 1,5 mm ²

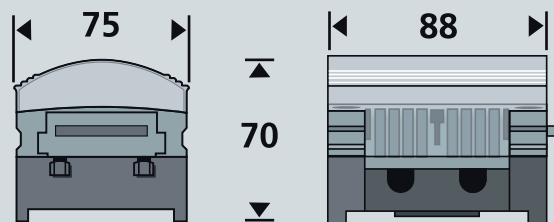

¹⁾ bez kondensacji


²⁾ Przewody elementów wykonawczych (siłowników) można używać z fabrycznie montowanymi kołnierzymi końcowymi.

³⁾ Do podłączenia termostatów zaleca się stosować przewody 5-żyłowe (5 x 1,5 mm² NYM).




Planowanie i montaż


Uwagi dotyczące montażu




Przewody plecione: otworzyć zacisk śrubokrętem i wpiąć przewód.



Otworzyć zacisk wkrętakiem i wyjąć przewód.




Moduł z przewodami wpina się z prawej strony podstawy. Przewody pominięto na ilustracjach montażowych, aby zapewnić lepszą ich czytelność.



Wpiąć część dolną we wspornik montażowy i podłączyć przewody. Następnie podłączyć moduł do podstawy (lub do istniejących modułów).

Sygnalizacja funkcji



Sygnalizacja funkcji

świecenie informuje o włączeniu zasilania elementu wykonawczego (siłownika) przez termostat.

Programy grzewcze

Moduł termostatu dla listwy elektrycznej Premium pracuje wyłącznie w programie ogrzewania C2.

