



SYSTEM **KAN-therm**

SYSTEM **KAN-therm**

UltraLine

Ø **14-32 mm**

- Pewny montaż
- Bez dodatkowych uszczelnień
- 3 rury do wyboru
- Uniwersalne zastosowanie





1

Elastyczny dobór materiału

3 typy rur:
PERTAL², PERT² i PE-X
2 typy złązek:
mosiądz i PPSU.
1 konstrukcja tulei
nasuwanych.



2

Symetryczna tuleja nasuwana


możliwość dwustronnego montażu



3

Zoptymalizowana hydraulika

zredukowane przewężenie
średnicy i mniejsze straty ciśnienia

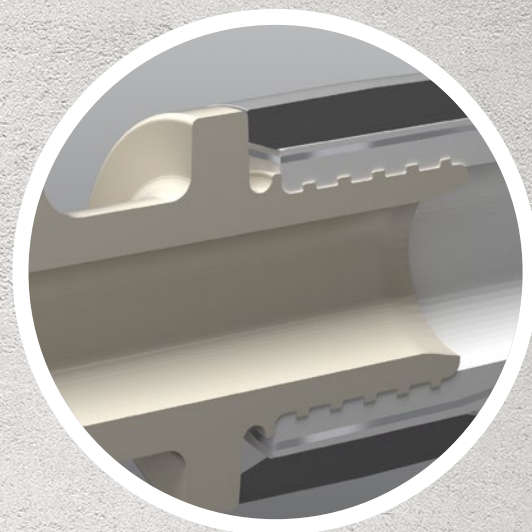

4

Montaż 270°

gwarancja wygodnego montażu, nawet
w najbardziej trudno dostępnych
miejscach;
unikalna konstrukcja
umożliwiająca
podejście narzędziami
pod kątem 270°



8

Łatwy i pewny montaż


szybka identyfikacja
niezaciśniętych
połączeń
i proste narzędzia
ręczne



7

Stoper


eliminacja kontaktu warstwy
aluminium z miedzianym korpusem
i ograniczenie ryzyka korozji

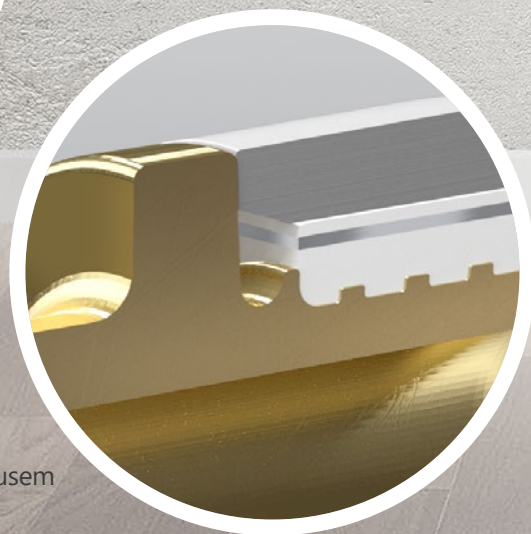

6

Gwarancja bezpieczeństwa

niezwykła wytrzymałość potwierdzona
w najtrudniejszych warunkach

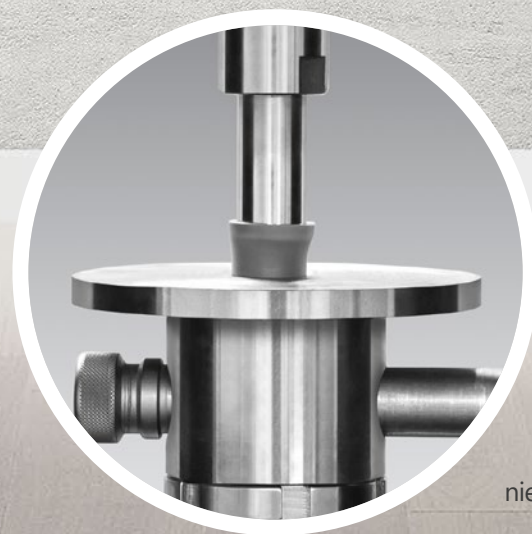

5

Brak O-Ringu

brak dodatkowego
uszczelnienia oraz
specjalne profilowanie
króćca gwarantuje
100% szczelność
i wytrzymałość
mechaniczną połączeń



SYSTEM KAN-therm

SYSTEM KAN-therm UltraLine

to **nowatorskie i unikalne** na rynku instalacyjnym rozwiązanie techniczne, przeznaczone do wykonywania zarówno standardowych **wewnętrznych instalacji grzewczych** oraz **wody użytkowej**, a także **specjalistycznych instalacji rurowych** jak np. sprężone powietrze.

3 typy rur, **2** materiały złączek,
1 konstrukcja tulei nasuwanych!

SYSTEM KAN-therm UltraLine PE

Typ rury	Średnica	Głowica kielichująca
PE-X, PERT ² 5L	14x2	UltraLine PE 14
	16x2,2	UltraLine PE 16
	20x2,8	UltraLine PE 20
PERTAL ² 5L	25x2,5	UltraLine AL 25
	32x3	UltraLine AL 32

SYSTEM KAN-therm UltraLine AL

Typ rury	Średnica	Głowica kielichująca
PERTAL ² 5L	14x2	UltraLine AL 14
	16x2,2	UltraLine AL 16
	20x2,8	UltraLine AL 20
	25x2,5	UltraLine AL 25
	32x3	UltraLine AL 32

