




System do zadań specjalnych

Niezawodność połączeń oraz szybki,
nieskomplikowany i bezpieczny montaż

1" (DN25) – 12" (DN300)

Alternatywa
dla spawania
i gwintowania

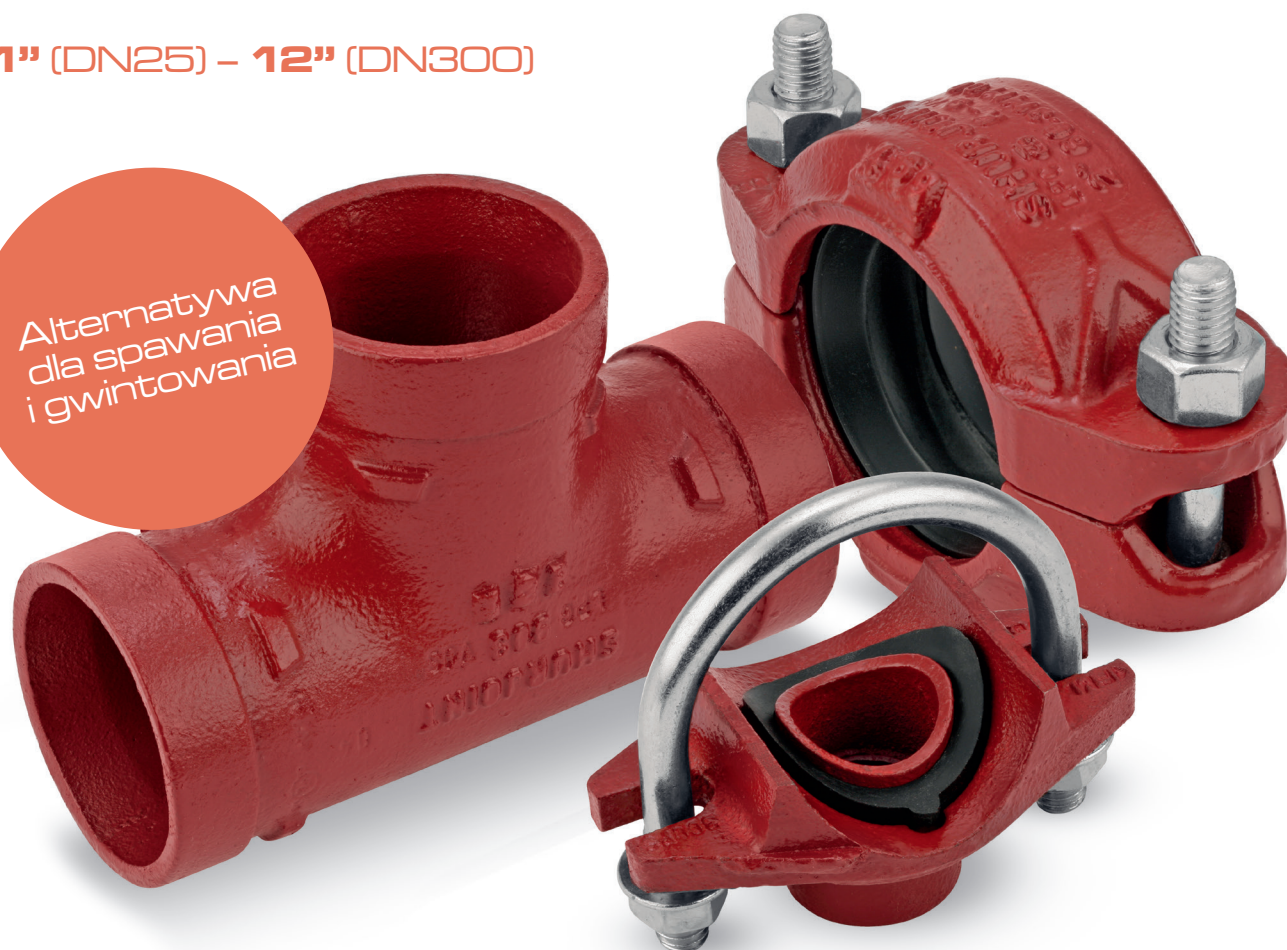

- Do łączenia ze standardowymi rurami ze stali węglowej
- Kompatybilny z Systemem KAN-therm Steel & Inox (Sprinkler)
- Szeroki zakres średnic
- Odporny na wysokie parametry pracy (do 69 bar)
- Bardzo łatwy i szybki montaż (znaczna oszczędność czasu w porównaniu do spawania)
- Brak wpływu warunków zewnętrznych na jakość połączenia
- Możliwość prefabrykacji elementów kompensujących wydłużenia termiczne



System KAN-therm Groove to system instalacyjny składający się z kształtek i obejm żeliwnych oraz stalowych w szerokim zakresie średnic DN25–DN300, które znajdują zastosowanie w instalacjach HVAC oraz instalacjach przemysłowych i przeciwpożarowych.

1

Do łączenia ze standardowymi rurami ze stali węglowej.

Obejmy wchodzące w skład Systemu KAN-therm Groove umożliwiają łączenie tradycyjnych rur ze stali węglowej, czarnych lub ocynkowanych.

2

Ponadprzeciętna wytrzymałość

poszczególnych elementów systemu (obejmy i uszczelnienie) gwarantuje bezpieczną eksploatację instalacji nawet przy transporcie niestandardowych mediów jak woda z kwasem lub chlorem, woda morska, woda ściekowa, chemikalia.

3

Kompatybilność

Współpraca z pozostałymi Systemami KAN-therm (System KAN-therm Steel, Inox, Sprinkler), zapewniając trwałość, niezawodność i bezpieczeństwo połączeń.



4

Bardzo łatwy i szybki montaż

Łączenie rur i kształtek z wykorzystaniem obejm systemu KAN-therm Groove wykorzystuje standardową technikę skręcania – obejma jest skręcana za pomocą metalowych śrub.

5

Odporność na wysokie parametry pracy

Maksymalne ciśnienie robocze wynosi nawet do 69 bar dzięki czemu może być wykorzystywany w budownictwie wysokokondygnacyjnym lub inwestycjach wykorzystujących wysokie ciśnienia (górnictwo/kopalnie).

6

Brak wrażliwości na warunki zewnętrzne

Ujemne temperatury, duża wilgotność czy nadmierne nasłonecznienie nie wpływają negatywnie na jakość wykonywanych połączeń. Brak urządzeń i procesów wrażliwych na zmienne warunki pogodowe.

KAN Sp. z o.o.

ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin
tel. +48 85 74 99 200, fax +48 85 74 99 201
e-mail: kan@kan-therm.com

www.kan-therm.com

TECHNOLOGIA SUKCESU



ISO 9001